

BACKFIX

Potence de vissage / dévissage fond à friction unidirectionnelle ...

Le nouveau volant à friction développé par VOH fait de cette potence un outil indispensable à tout atelier de SAV ou de production. Le système de déclenchement simple et fiable permet d'assurer un blocage suffisant et régulier des boîtes de montres étanches.



Art. VOH 26.00387

Pré-réglage couple usine : 2.5 Nm

Répétitivité : $\pm 10\%$

Plage de réglage : 1.2 – 3.5 Nm

Ø volant : 160 mm

Distance base-broche : 80 mm

Distance axe-montant vertical : 44 mm

Ajustement base : Fente 12.0 x 5.5 mm / trou Ø 12.0 mm

Ajustement clé (Rawlyer) : Fente 10.0 x 3.5 mm / trou Ø 9.0 mm

Fixation clé (Rawlyer) : Tirant M5

Ajustement clé (Bergeon) : Fente 8.5 mm / trou Ø 8.0 x 9.0 mm

Fixation clé (Bergeon) : Par vis latérale M4

Livraison : Avec planche de base en MDF noir 275 x 160 mm

Remarque : La modification du couple de friction nécessite l'emploi d'un outillage adéquat


Clé universelle VOH à 3 chiens et mors interchangeable pour fonds multi-pans, à 6 encoches NIHS ou à encoches rondes.

Pour potence à ajustement

Bergeon : Art. 26.00360

Pour potence à ajustement clé

Rawlyer : Art. 26.00090

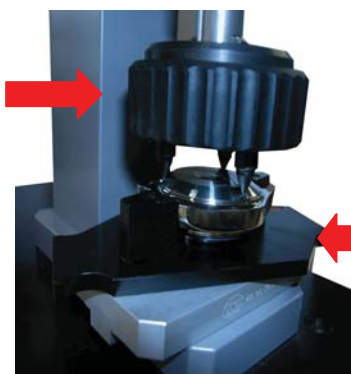

Base universelle pour le maintien des boîtes par l'entre-cornes adaptable sur toute potence à ajustement Rawlyer.

Art. VOH 26.00390



ÉQUIPEMENT HORLOGER

VOH SA

CP66 Z.I. La Praye 5a
T +41(0)32 945 17 45

CH-2608 Courtelary
F +41(0)32 945 17 55

info@voh.ch
www.voh.ch